

域控制器

Orin-X
CDX-801





特点

- Orin-X 核心模组
- 显示：2 路
- 摄像头输入：10 GSML2
- CAN 总线：10 路
- 网络：3
- 电源输入：9-16V，支持 KL30 和 ACC 启动
- 工作温度：-40℃-85℃

技术参数

产品型号	CDX-801
模组	Orin X
AI 性能	254 TOPS
存储	32GB eMMC 5.1
UFS	256GB
内存	32 GB LPDDR5
显示	2 x LVDS
摄像头输入	10 x GMSL2 (LVDS)
CAN 总线	10 x CAN
网络	2 * 1000 Base-T1, 1 * 100 Base-T1,
工作温度	-40℃ ~ 85℃
存储温度	-40℃ ~ 95℃
电源	9 to 16 VDC
尺寸	316mm(L) x 260mm(W) x 51 mm(H)
散热方式	水冷
操作系统	AUTOSAR, Linux
重量	<3 kg
认证	-

结构尺寸

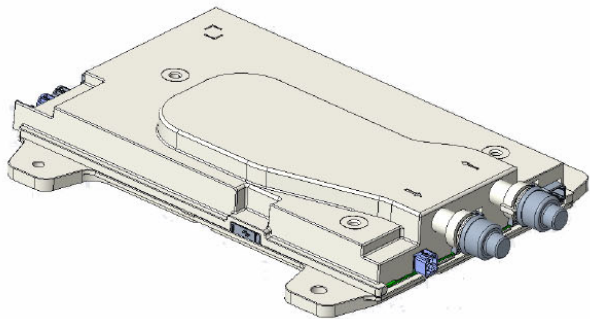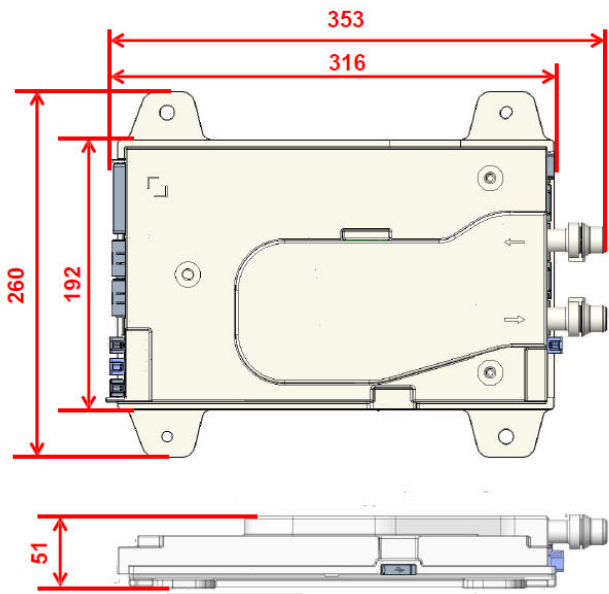

注: 单位 mm

订货信息

产品型号	产品描述
CDX-801	1 * Orin X, Display 2 * LVDS, 10 * GMSL2, 3 * LAN, 10 * Can Bus, 9 – 16 VDC, -40℃~85℃

联系我们

www.chipmark.cn
robin@chipmark.cn